





قابلیت‌ها

- ۱۲۸ کانال تصویری ورودی و خروجی ۴K
- پشتیبانی از فرمت های فشرده سازی H.265+/H.265/H.264
- پشتیبانی از تحلیل هوشمند : نفوذ به منطقه، پرسه زنی، تشخیص عبور از خط، تشخیص وسایل نقلیه غیرقانونی، تشخیص غیبت، تشخیص حرکت بر خلاف جهت مجاز تعریف شده
- پشتیبانی از بازرسی شبکه - مانیتور ترافیک شبکه، شناسایی دستگاه ها در شبکه
- پشتیبانی از دوربین ها با پروتکل ONVIF و پروتکل انحصاری SLINK
- پشتیبانی از ۳۲ هارد تا ظرفیت ۱۶ ترابایت
- دارای قابلیت ۵-۱۰-۲۰ Raid
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- دارای ۴ خروجی HDMI
- دارای ۲ پورت شبکه با حداکثر سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps
- پشتیبانی از عملکرد مکمل شبکه قطع شده، بهینه سازی پهنای باند ورودی تا ۸۰۰ Mbps

ابعاد دستگاه

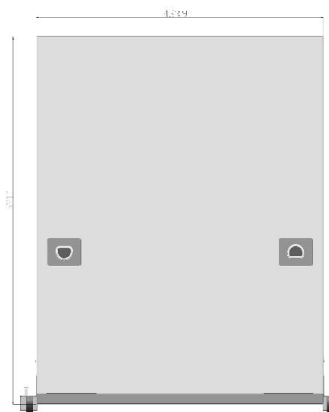

Features

Functions										
Channel connection protocol	RTSP、SLINK（private protocol） 、 ONVIF、 I9									
Mobile APP	Support Android and IOS									
Display mode	4 pcs HDMI output（8MP/D1+4 screens 36+36+36+36 CH Preview+16CH playback）									
Smart analysis	area intrusion,loitering, line-crossing detection, illegal vehicle detection, absence detection, retrograde detection									
Video										
Single screen mode										
Split	1	2	4	6	8	9	10	16	25	36
Decode	8K	2*12M	4*12M	12M +5*1080P	12M +7*1080P	9*4K	2*4K + 8*3MP	16*5MP	25*3MP	36*D1
	49	64	128							
	49*D1	64*D1	128*D1							
Dual screen mode										
Split	1	2	4	6	8	9	10	16	25	36
Decode	8K	2*12M	4*4K	12M +5*1080P	12M +7*1080P	9*3MP	2*4K + 8*1080P			
	16	25	36	49	64	81	100			
	16*1080P	25*D1	36*D1	49*D1	64*D1	881*D1	100*D1			
Four screens mode										
Split	1	2	4	6	8	9	10	16	25	36
Decode	12M	2*4K	4*5MP	4K +5*1080P	5MP+7*1080P	9*1080P	10*1080P	16*D1	25*D1	36*D1
	49									
	49*D1									
Bandwidth	800Mbps									
Video compression	H265+/H.265 /H.264									
Recording resolution	12MP/4K/1080P/720P/D1									
Audio compression	G.711A/U									
Recording and playback										
Recording method	manual, schedule, motion detection, timing, alarm, stop									
Playback	1 CH 12MP, 4CH 4K, 16CH D1									
Playback mode	Regular playback, event playback									
Storage and backup										
Storage Port	32 pcs SATA									
HDD capacity	Max 16TB									
Storage path	Local hard disk,network HDD（IPSAN、 NAS）									
Backup method	USB portable HDD, Memory flash									
External Port										
Audio Input	1 pcs RCA Port									
Audio Output	1 pcs RCA Port									
Series Port	1 pcs RS485 port									
USB port	3 pcs USB 2.0									
Network port	2 pcs RJ 45 1000M Port									
Alarm input	16 CH									
Alarm output	8 CH									
HDMI	4 pcs									
General										
Power	AC100-240V 1000W									
Working temperature & humidity	-10℃ ~ 55℃/10 % -90 %									
Size(mm)	483mm×521mm×265mm									