




قابلیت‌ها

- ۳۶ کانال تصویری ورودی و خروجی ۴K
- پشتیبانی از فرمت های فشرده سازی H.265+/H.265/H.264
- پشتیبانی از تحلیل هوشمند: نفوذ به منطقه، پرسه زنی، تشخیص عبور از خط، تشخیص وسایل نقلیه غیرقانونی، تشخیص غیبت، تشخیص حرکت بر خلاف جهت مجاز تعریف شده
- پشتیبانی از بازرسی شبکه - مانیتور ترافیک شبکه، شناسایی دستگاه ها در شبکه
- پشتیبانی از دوربین ها با پروتکل ONVIF و پروتکل انحصاری SLINK
- پشتیبانی از ۹ هارد تا ظرفیت ۱۶ ترابایت
- دارای قابلیت ۱۰-۵-۰ Raid
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- دارای ۲ پورت شبکه با حداکثر سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps
- پشتیبانی از عملکرد مکمل شبکه قطع شده، بهینه سازی پهنای باند ورودی تا ۲۸۸ Mbps

ابعاد دستگاه

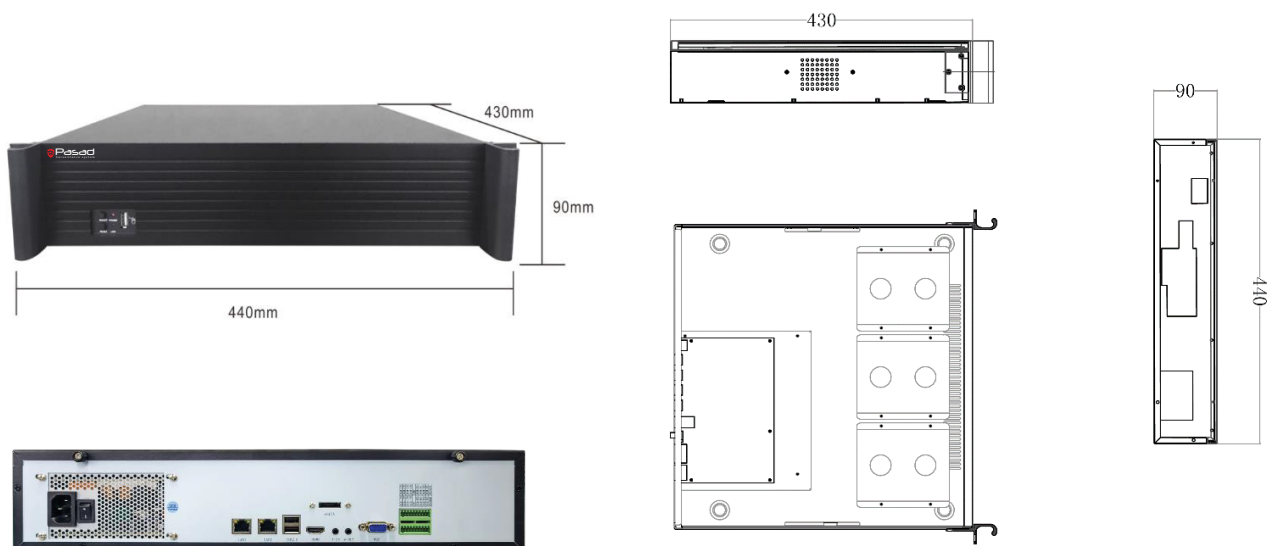

Features

Functions								
Channel connection protocol	RTSP、SLINK（private protocol）、ONVIF、I9							
Mobile APP	Support Android and IOS							
Display mode	36 CH input (8MP/D1+36 CH Preview+16CH playback)							
Smart analysis	area intrusion,loitering, line-crossing detection, illegal vehicle detection, absence detection, retrograde detection							
Video								
Normal mode	36CH normal IPC							
Split	1	4	6	8	9	16	25	36
Decode	12MP	4*4K	4K+5*1080P	4K+7*1080P	4K+8*1080P	16*1080P	D1	
Bandwidth	512Mbps							
Video compression	H265+/H.265 /H.264							
Recording resolution	4K/1080P/720P/D1							
Audio compression	G.711A/U							
Recording and playback								
Recording method	manual, schedule, motion detection, timing, alarm, stop							
Playback	1 CH 4K, 4CH 1080P, 16CH D1							
Playback mode	Regular playback, event playback							
Storage and backup								
Storage Port	9 pcs SATA							
HDD capacity	Max 16TB							
Backup method	USB portable HDD, Memory flash							
External Port								
Audio Input	1 pcs 3.5mm TRS port							
Audio Output	1 pcs 3.5mm TRS port							
Series Port	1 pcs RS485 port							
USB port	3 pcs USB 2.0							
Network port	2 pcs RJ 45 1000M Port							
E-SATA	1 pcs E-sata port							
Alarm input	8 CH							
Alarm output	4CH							
VGA	1 pcs							
HDMI	1 pcs							
General								
Power	AC100-240V 250W							
Power consumption	≤160W							
Working temperature & humidity	-10°C ~ 55°C/10 %-90 %							
Size (mm)	Device: 440mm×430mm×90mm							