




قابلیت‌ها

- ۶۴ کانال تصویری ورودی و خروجی ۴K
- پشتیبانی از فرمت های فشرده سازی H.265+/H.265/H.264
- پشتیبانی از تحلیل هوشمند : نفوذ به منطقه، پرسه زنی، تشخیص عبور از خط، تشخیص وسایل نقلیه غیرقانونی، تشخیص غیبت، تشخیص حرکت بر خلاف جهت مجاز تعریف شده
- پشتیبانی از بازرسی شبکه - مانیتور ترافیک شبکه، شناسایی دستگاه ها در شبکه
- پشتیبانی از دوربین ها با پروتکل ONVIF و پروتکل انحصاری SLINK
- پشتیبانی از ۹ هارد تا ظرفیت ۱۶ ترابایت
- دارای قابلیت Raid ۰-۱-۵-۱۰
- سیستم عامل به زبان فارسی و انگلیسی
- وب نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
- دارای ۴ خروجی HDMI
- دارای ۲ پورت شبکه با حداکثر سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Mbps
- پشتیبانی از عملکرد مکمل شبکه قطع شده، بهینه سازی پهنای باند ورودی تا ۸۰۰ Mbps

ابعاد دستگاه

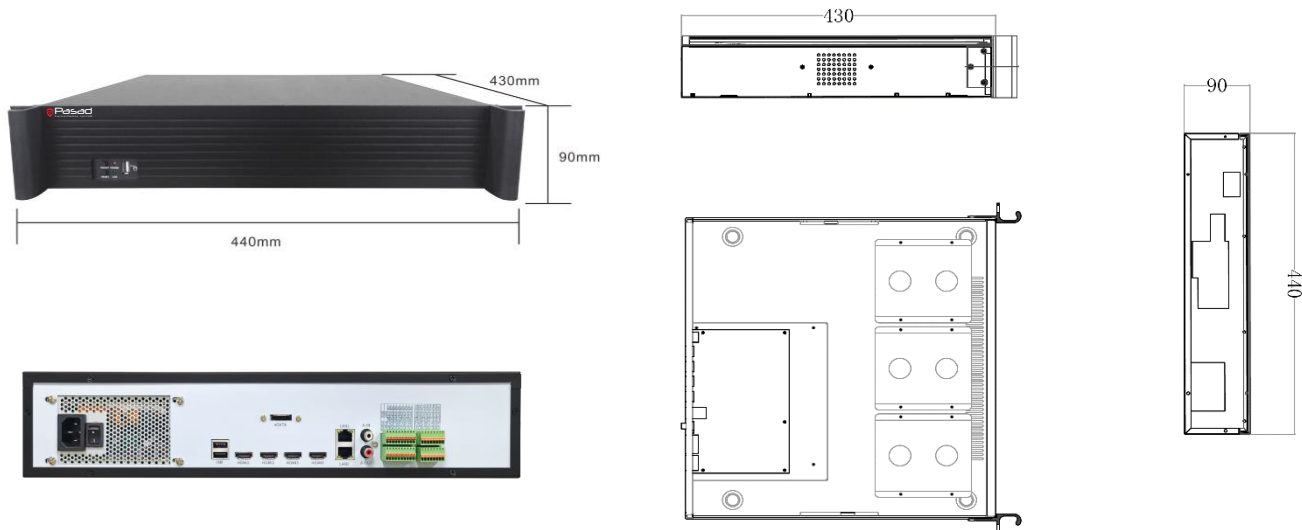

Features

Functions								
Channel connection protocol	RTSP、SLINK（private protocol）、ONVIF、I9							
Mobile APP	Support Android and IOS							
Display mode	4 pcs HDMI output（8MP/D1+4 screens 16+16+16+16 CH Preview+16CH playback）							
Smart analysis	area intrusion,loitering, line-crossing detection, illegal vehicle detection, absence detection, retrograde detection							
Video								
Single screen mode								
Split	1	2	4	6	8	9	16	25
Decode	8K	2*12M	4*12M	12M +5*1080P	12M +7*1080P	9*4K	16*5MP	25*3MP
	36	49	64					
	36*D1	49*D1	64*D1					
Dual screen mode								
Split	1	2	4	6	8	9	16	25
Decode	8K	2*12M	4*4K	12M +5*1080P	12M +7*1080P	9*3MP	16*1080P	25*D1
	36							
	36*D1							
Four screens mode								
Split	1	2	4	6	8	9	16	
Decode	12M	2*4K	4*5MP	4K +5*1080P	5MP+7*1080P	9*1080P	16*D1	
Bandwidth	800Mbps							
Video compression	H265+/H.265 /H.264							
Recording resolution	12MP/4K/1080P/720P/D1							
Audio compression	G.711A/U							
Recording and playback								
Recording method	manual, schedule, motion detection, timing, alarm, stop							
Playback	1 CH 12MP, 4CH 4K, 16CH D1							
Playback mode	Regular playback, event playback							
Storage and backup								
Storage Port	9 pcs SATA							
HDD capacity	Max 16TB							
Storage path	Local hard disk,network HDD (IP SAN、NAS)							
Backup method	USB portable HDD, Memory flash							
External Port								
Audio Input	1 pcs RCA Port							
Audio Output	1 pcs RCA Port							
Series Port	1 pcs RS485 port							
USB port	2 pcs USB 2.0							
Network port	2 pcs RJ 45 1000M Port							
Alarm input	16 CH							
Alarm output	8 CH							
HDMI	4 pcs							
General								
Power	AC100-240V 250W							
Working temperature & humidity	-10℃ ~ 55℃/10 % -90 %							
Size(mm)	440mm×430mm×90mm							